

Advanced Materials

Araldite[©] 2014-1 - AW 139 / XB 5323

HUNTSMAN

Enriching lives through innovation

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ, ЭПОКСИДНЫЙ КЛЕЙ ПАСТООБРАЗНОЙ КОНСИСТЕНЦИИ

ОСОБЕННОСТИ

- Паста серо-металлического цвета
- Стоек к высокой температуре и химическому воздействию
- Годен под порошковое окрашивание (20 - 30 мин / 180 - 200С)
- Высокая стойкость к воздействию воды и различных химикатов
- Проникает в поры, при толщине слоя до 5 мм не дает усадки

ОПИСАНИЕ

Araldite 2014 - 1 - связующий, двухкомпонентный, отверждаемый при комнатной температуре высокопрочный, пастообразный клей. Отвердевший клей безопасен для окружающей среды и обладает высокой химической стойкостью. Используется для склеивания: металла, электронных компонентов, стекловолокна и в других местах, где присутствует высокая температура и агрессивная окружающая среда. Благодаря низкому газообразованию есть возможность использовать клеевой продукт в монтаже электронных коммуникаций и решения задач силовой электрики и теплоэнергетики.

ВНЕШНИЙ ВИД

Свойства	2014-1 (А)	2014-1 (В)	В смешанном состоянии
Цвет (визуально)	Бежевый	Серый	Серый
Плотность	~ 1,6	~ 1,6	~ 1,6
Вязкость при 25С (Пас)	~ 100	Тиксотропная паста	Тиксотропная паста
Время использования после смешения	-	-	60 мин
Срок годности	3 года	3 года	-

ПОДГОТОВКА

Подготовка

Прочность и долговечность стыкового соединения зависят от надлежащей обработки поверхностей, которые будут склеиваться. Как минимум, поверхности должны быть обработаны хорошим агентом обезжиривания, таким как ацетон, изопропиловый спирт (для пластмасс) или другими, чтобы удалить все следы нефти, жира и грязи. Бензин, и ему подобные растворители запрещено использовать. Самые сильные и самые прочные соединения достигаются механическим или химическим абразивным воздействием на обезжиренные поверхности. Абразивное стирание должно сопровождаться второй обезжиривающей обработкой и удалением пыли.

Пропорции смешивания	По весу	По объему
Araldite 2014-1 A	100	100
Araldite 2014-1 B	50	50

Araldite 2014 - 1 доступен в картриджах со статическим смесителем – готовый к нанесению при помощи инструмента, рекомендованного, HUNTSMAN Advanced Materials и в промышленной упаковке.

Нанесение

Соединение смола-катализатор может быть применено вручную или автоматическим способом на предварительно подготовленные, сухие поверхности. Группа технической поддержки HUNTSMAN может помочь пользователю в выборе подходящего метода нанесения клея или предложить разнообразие уважаемых компаний, которые производят и обслуживают раздаточное оборудование. Слой клея 0,05 – 0,1 мм толщиной обычно достаточен для лучшей прочности соединения. HUNTSMAN подчеркивает, что надлежащая конструкция шва также важна для долговечности соединения. Склеиваемая конструкция должна быть смонтирована и зафиксирована в неподвижном положении, сразу после нанесения клея. Для получения более детальной информации относительно предварительной обработки и подготовки поверхности, количества наносимого клея и сдвоенных картриджах, посетите сайт: www.araldite2000plus.com.

Эксплуатация оборудования

Все инструменты должны быть механически очищены от остатков клея и вымыты с горячей водой и мылом до их высыхания. Удаление полимеризовавшихся (высохших) остатков клея - трудоемкая и отнимающая много времени операция. При использовании растворителей для очистки инструмента, таких как ацетон, сотрудники должны соблюдать соответствующие меры предосторожности, избегать контакта растворителя и остатков клея с кожными покровами, слизистыми и глазами.

Время отверждения и температура до минимальных значений прочности на сдвиг

Температура	°C	10	15	23	40	60	100
Время до прочности > 1MPa	Часы	14	8	3	-	-	-
	мин	-	-	-	60	15	3
Время до прочности > 10MPa	Часы	20	11	5	-	-	-
	минуты	-	-	-	80	20	4


ТИПИЧНЫЕ СВ-ВА ПОСЛЕ ОТВЕРЖДЕНИЯ

Если не указано иное, указанные ниже значения были получены при тестировании стандартных образцов алюминиевого сплава размером 114x25x1,6мм. Покрываемая клеем площадь (шов) составляла 12,5 x 25 мм в каждом случае. Результаты были определены с образцами продукции, взятыми из стандартных серийных произведенных партий, используя стандартные методы тестирования. Данные показывают исключительно техническую информацию, и не составляют спецификацию продукта.

Средние значения прочности соединений на сдвиг «металл к металлу» (ISO 4587)

Полимеризация в течение 16 часов при 40 °С, тестирование при 23 °С


Подготовка поверхности – пескоструйное воздействие

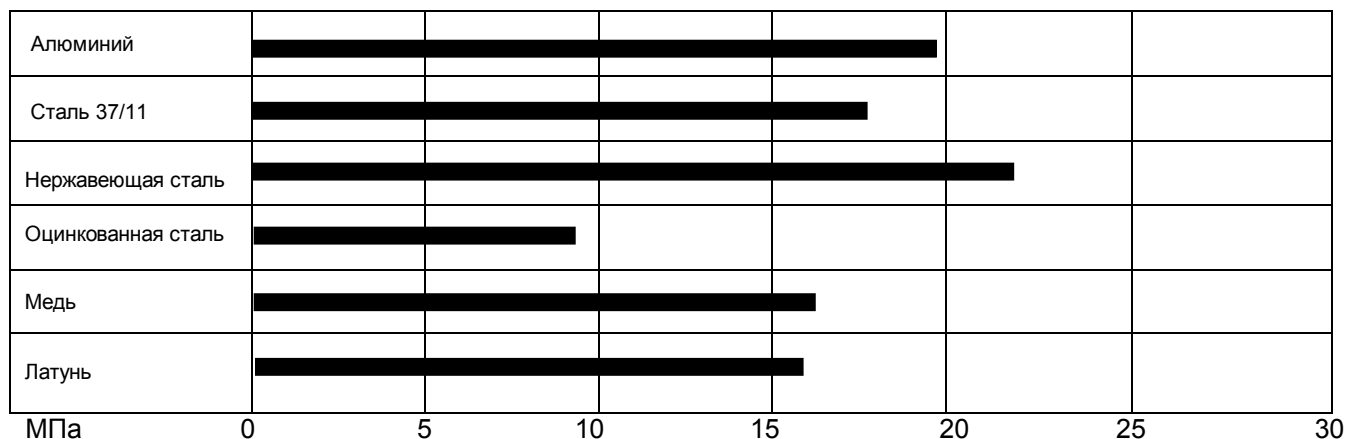

Средние значения прочности соединений на сдвиг «пластик к пластику» (ISO 4587)


Полимеризация в течение 16 часов при 40 °С, тестирование при 23 °С

Подготовка поверхности – легкое шлифование и обезжиривание спиртовым составом

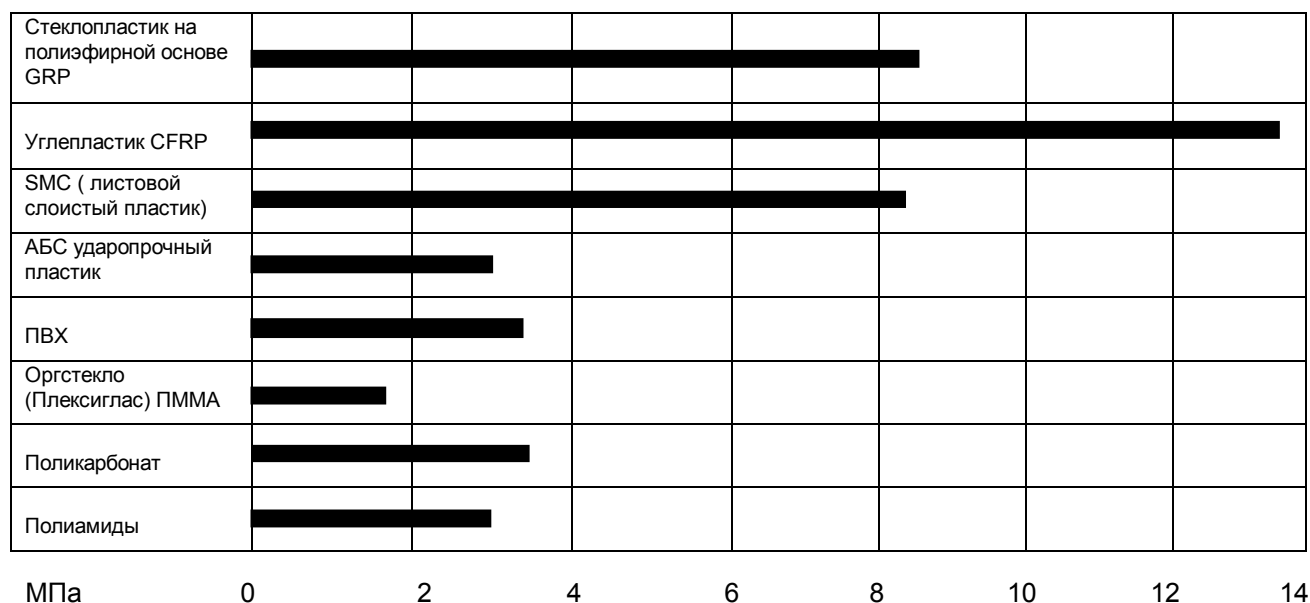

Средние значения прочности соединений на сдвиг в зависимости от температур (ISO 4587)

Отверждение: (a) = 7 дней при 23 °С; (b) = 23 часа при 23 °С + 30 минут при 80 °С.

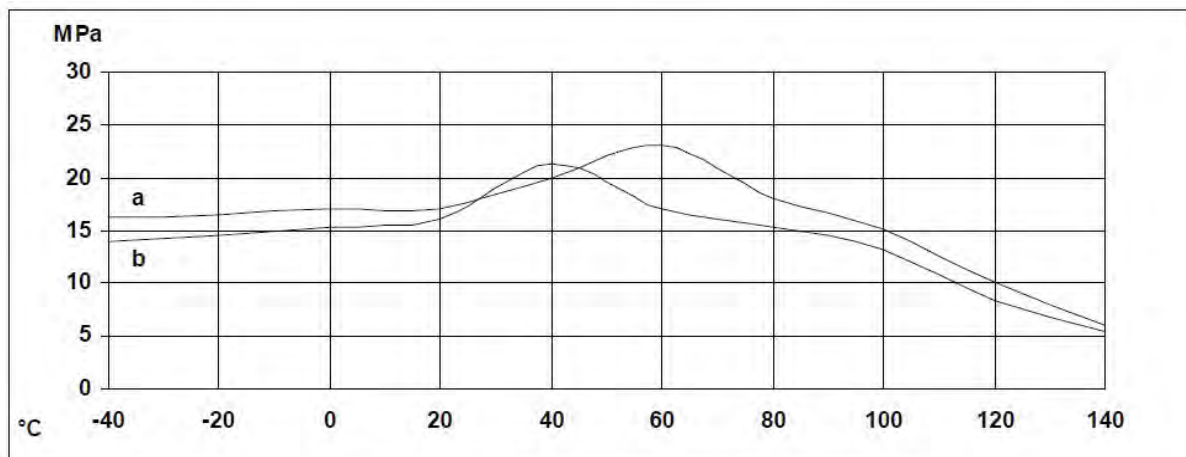

Испытание на отслаивание (ISO4578)

Отверждение: 16 часов при 40 °C

3 Н/мм

Температура стеклования

Отверждение: 24 часов при 23 °C + 1 час при 80 °C

~ 85°C

Модуль сдвига (DIN 53445) (отверждение: 16 часов при 40 °C)

50 °C - 1,2 ГПа

75 °C - 400,0 МПа

100 °C - 180,0 МПа

125 °C - 20,0 МПа

Модуль Юнга (Е-модуль) (ISO R527) при t 23 °C

4 ГПа

Свойства упругости (ISO 178) (отверждение: 16 часов при 40 °C, 24 часа при 23 °C, 30 минут при 80 °C)

Тестирование при 23 °C

Сила упругости

Модуль упругости

61 МПа

4355 МПа

Предел прочности на разрыв (ISO R527)

Растяжение до разрушения

26,4 МПа

0,7 %


Средние значения прочности соединений на сдвиг при погружении в различные среды

Если не указано иное, значение прочности были зафиксированы после погружения в течение 90 дней при 23 °C (Отверждение в течение 16 часов при 40 °C)


■ 30 дней

■ 60 дней

■ 90 дней

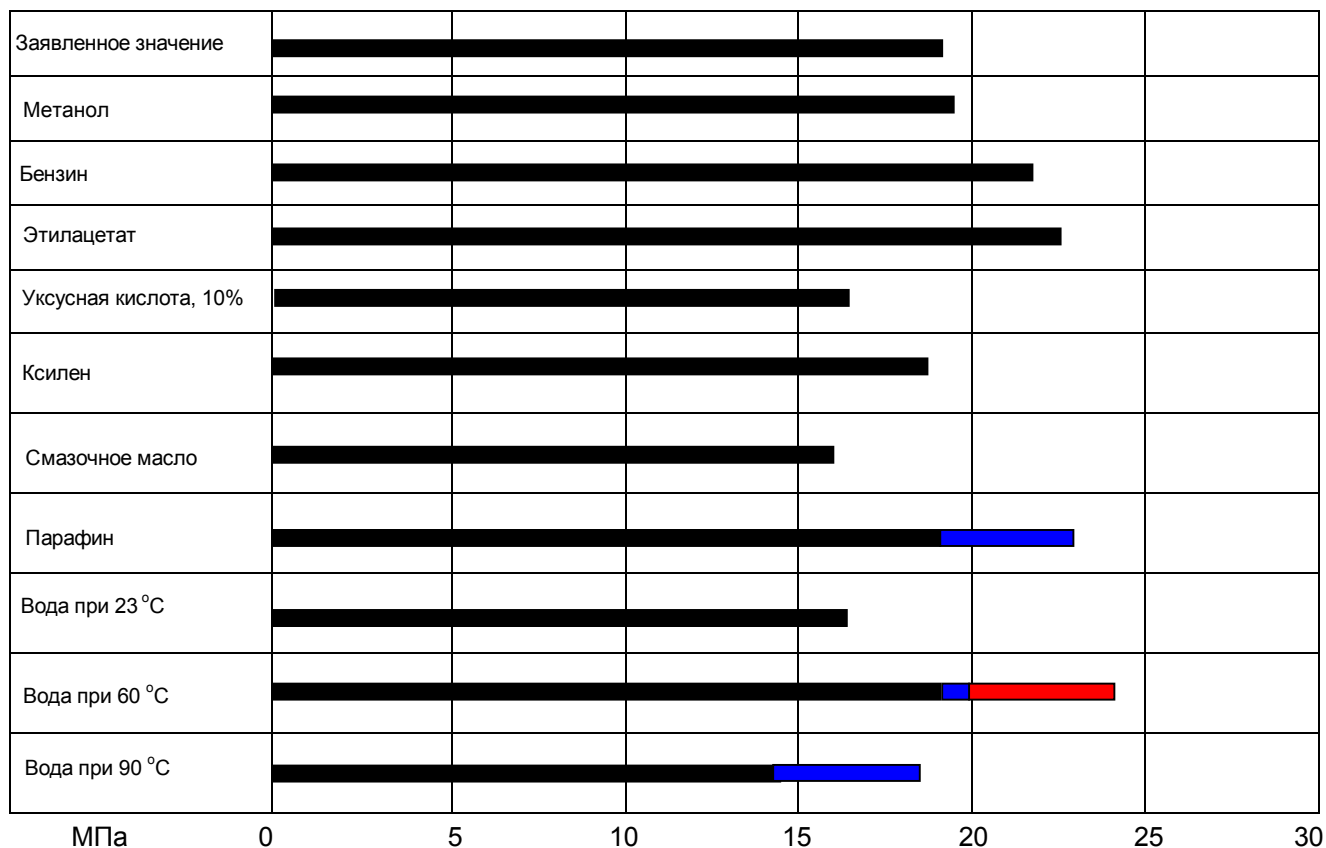


Значения прочности соединений на сдвиг при повышенных температурах
(Отверждение в течение 16 часов при 40 °C)

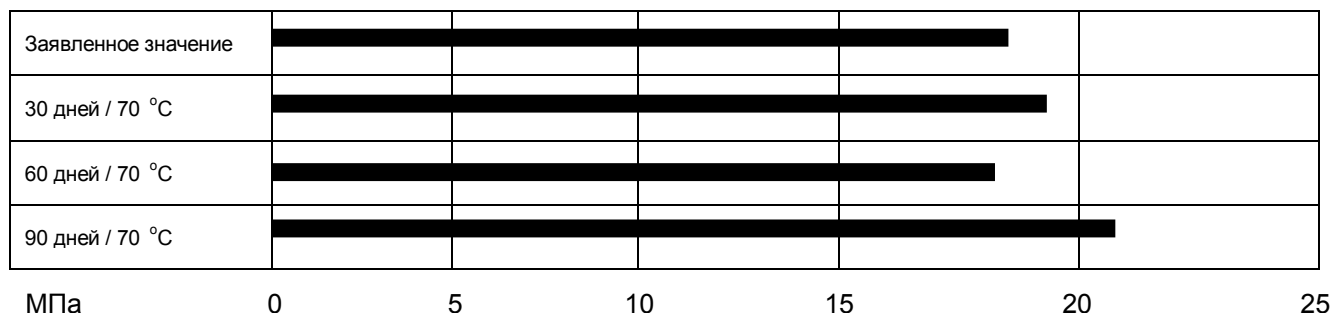

Средние значения прочности соединений на сдвиг в тропических условиях
(40/92, DIN 50015)

Отверждение в течение 16 часов при 40 °C Тестирование при 23 °C

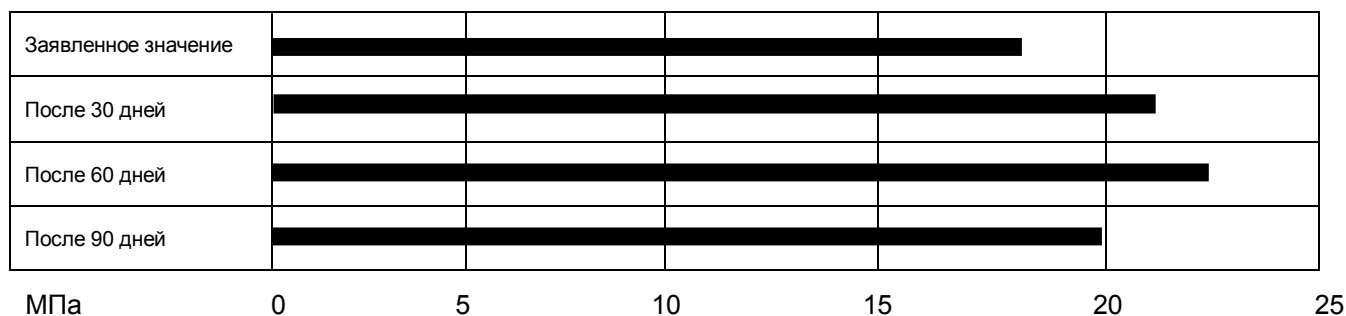

ХРАНЕНИЕ	Araldite 2014-1 (A) и Araldite 2014-1 (B) могут храниться до 3-х лет при комнатной температуре, если компоненты находятся в герметичной упаковке. Дата использования указана на этикетках.
СОБЛЮДЕНИЕ МЕР ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	Продукты HUNTSMAN безопасны в работе при соблюдении обычных мер предосторожности. Не допускается контакт неотвердевшего клея с пищевыми продуктами, питьевой водой, посудой и/или предметами, контактирующими с оными. Во время работы рекомендуется ношение спецодежды, непроницаемых резиновых или пластмассовых перчаток и защитных очков. По окончании работ необходимо тщательно вымыть руки с мылом и теплой водой. По возможности избегать применения растворителей для очистки кожных покровов. Для сушки рук используйте бумажные (не тканевые) полотенца. Работы рекомендуется проводить в хорошо проветриваемых помещениях. Более подробно данные меры предосторожности описаны в Материальных Технических Спецификациях Безопасности (MSDS) по каждому отдельному продукту. Все рекомендации по использованию наших материалов, данные нами письменно или устно, по результатам проведенных нами тестов, основаны на базе наших знаний на текущий момент. Несмотря на данные рекомендации, Покупатель сам несет ответственность по использованию и нанесению материала в каждом конкретном случае. Мы не можем контролировать соблюдение наших рекомендаций по использованию продукта дистанционно, и вследствие этого не можем нести ответственность за конечный результат. Покупатель может быть уверен, что права интеллектуальной собственности на поставленную продукцию не будут нарушены третьими лицами. Мы гарантируем, что продукция, поставленная нами, качественная, без дефектов, согласно общим условиям поставки.



Enriching lives through innovation

Copyright © 2007 Huntsman Corporation or an affiliate thereof. All rights reserved.

Main Office :

Huntsman Advanced Materials (Switzerland) GmbH

Klybeckstrasse 200

CH-4057 BASEL

Switzerland

+41 61 966 3333

ООО «Корсил Трейд»

+7(495)960-84-60

www.korsil.ru

info@korsil.ru